


Gummiplatten CR/SBR Chloroprene mit 1 Einlage 65° Shore +/- 7° Shore

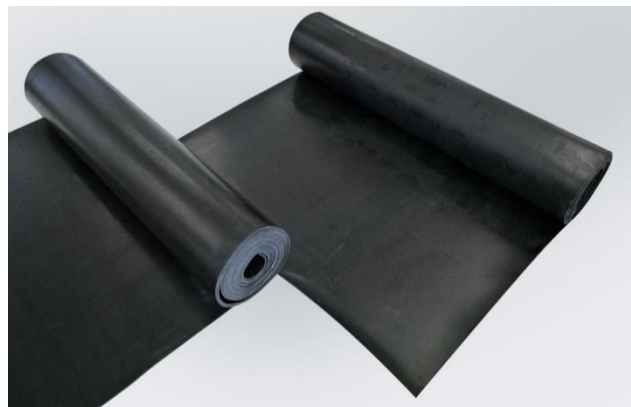

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die CR/SBR Gummiplatten mit 65° Shore +/- 7° Shore und 1 Textil-Einlage verfügen über gute mechanische Eigenschaften und eine gute Elastizität, im Weiteren besitzt er einen guten Abriebwiderstand und gute Ozon-, Wetter-, Chemikalien- und Alterungsbeständigkeit. Ob in ganzen Rollen, Streifen, Bahnen oder kundenspezifisch zugeschnitten, es ist Ihnen eine schnelle Lieferung durch unsere grosse lagerhaltige Qualitätsauswahl und der effizienten Fertigung sicher.

EIGENSCHAFTEN

Härte Shore A DIN ISO 7619-1	58-72	SHA
Farbe	schwarz	
Dichte	1,3 - 1,5	g/cm ³
Temperaturbereich	-20 - +70	°C
Reißfestigkeit DIN 53504	5	MPa
Reißdehnung DIN 53504	250	%
Ölbeständigkeit	bedingt	
Benzinbeständigkeit	bedingt	
Säurebeständigkeit	bedingt	
Laugenbeständigkeit	bedingt	
Ozonbeständigkeit	bedingt	
Kurzzeitige Spitztemperatur	+ 90°C	

Die ermittelten Werte beziehen sich auf das Elastomer. Prüfergebnisse, ermittelt an Werkstoffen mit Einlage, können nur als Informationswerte gesehen werden!

Bei diesem Werkstoff handelt es sich um eine preiswerte Regeneratqualität; Mischungsbedingt können größere Abweichungen der techn. Daten auftreten.

HINWEIS

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern aus Laborfertigung.

Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen. Normverweisungen entsprechen dem Ausgabestand des Datenblattes unseres Rohstofflieferanten.

Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Unsere Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen.

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und technischen Kenntnissen. Vorbehalten bleiben Änderungen.