


## Steildach, Innendämmung

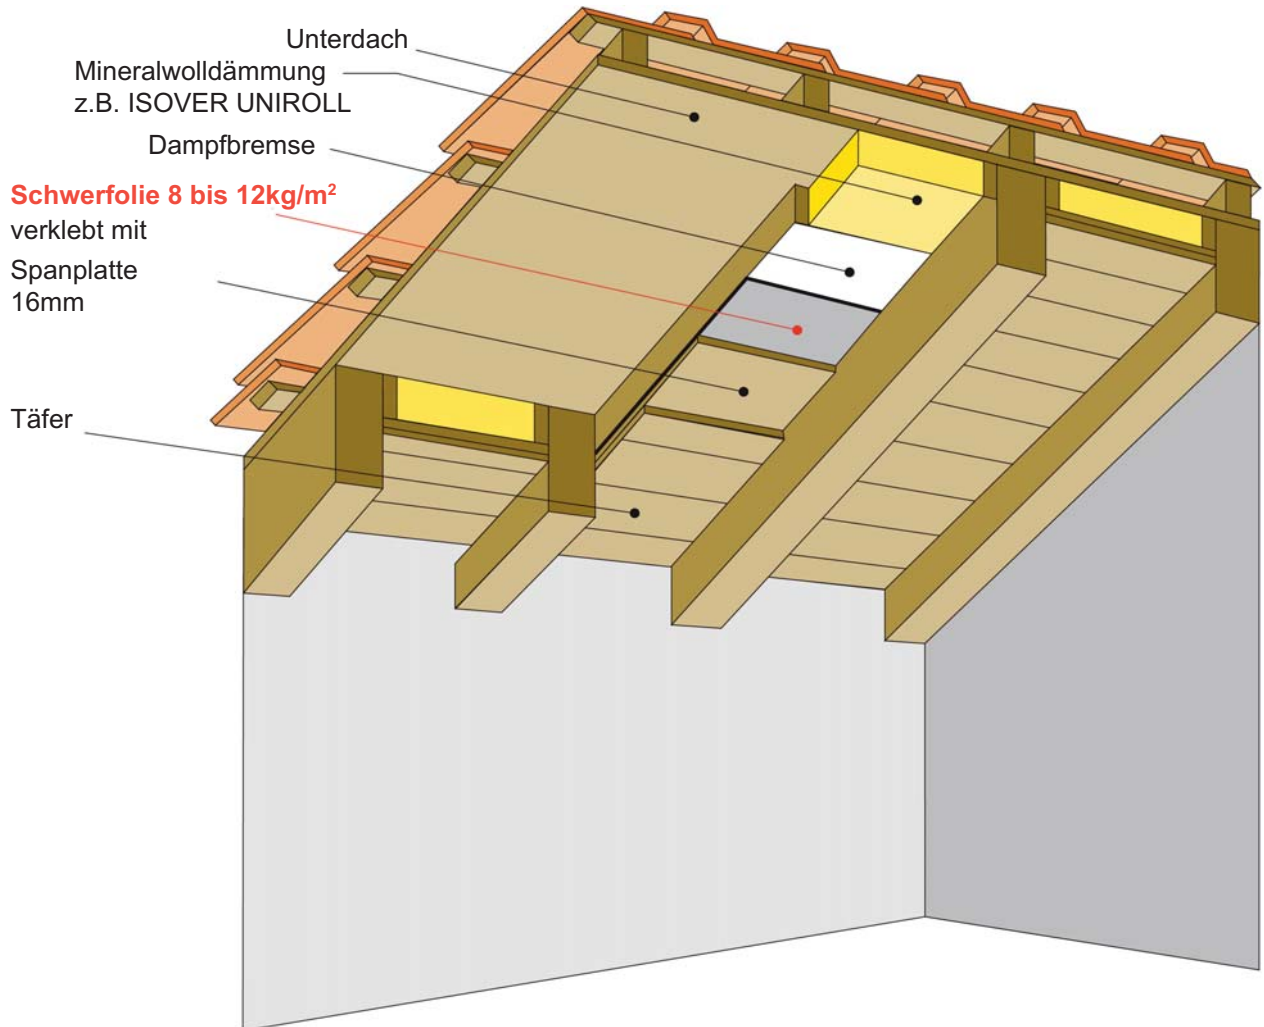

Verbesserung der Luft-Schalldämmung durch die Aufdopplung:

**$\Delta R'w = 5$  bis  $15$  dB**

(je nach verwendeten Dachmaterialien und Bauhöhen)

Die durch den Einsatz der Schwerfolie zusätzlich erreichte Luftschalldämmung beträgt:

**+4 bis 6 dB**