


Wand-Aufdopplung

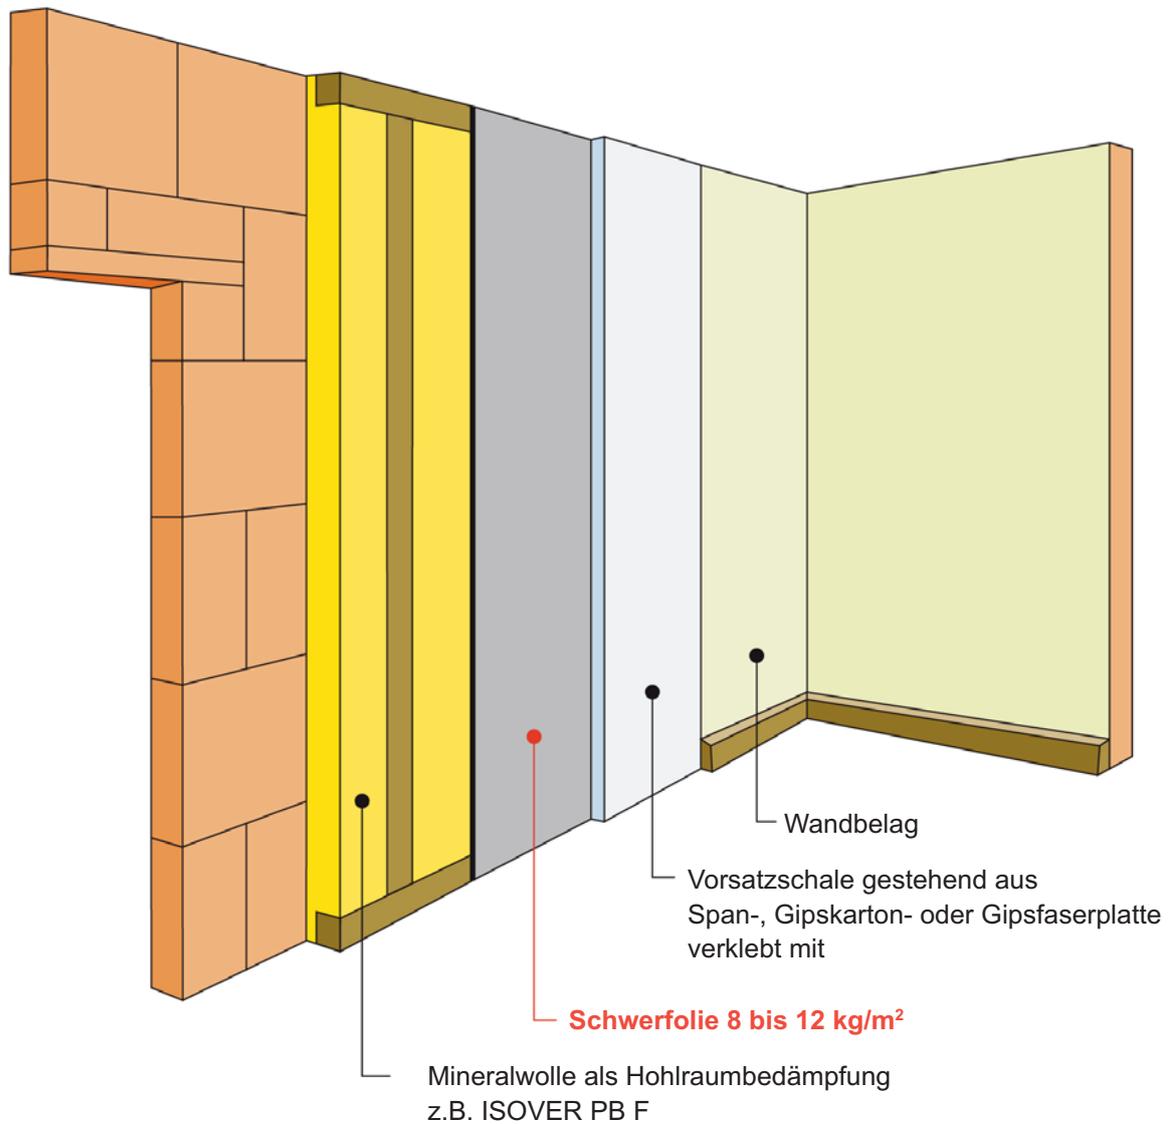

Verbesserung der Luftschalldämmung durch die Aufdopplung:

$\Delta R'w = 5 \text{ bis } 15 \text{ dB}$

(je nach Art der bestehenden Wand, Bauhöhe der Aufdopplung und ohne Berücksichtigung von Nebenwegübertragungen)

Zusätzliche Verbesserung durch die Schwerfolie: +4 bis +6 dB