


# CONNECT SAFETY CLAMP ASSEMBLY 231

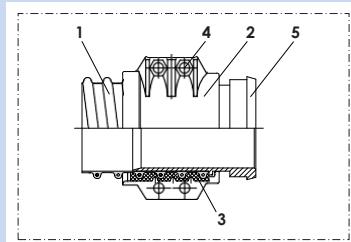

Universelles Schaleneinband  
Kupplungssystem ggf. incl. Montage

## Anwendungen

- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
- Tablettenpresse

## Eigenschaften

- spezieller gewindeförmiger Dichteinsatz angepasst an äußere Schlauchkontur
- leicht und schnell montierbar
- wiederverwendbar
- vibrationsfest
- Dichteinsatz lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174

- mikroben- und hydrolysefest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- RoHS konform

## Temperaturbereich

- 40°C bis 90°C
- kurzzeitig bis 125°C

## Konstruktion, Werkstoff

AIRDUC® Profilschlauch

- patentiertes Kupplungssystem
- Klemmschalen: Aluminium
- Dichteinsatz: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®)

- Schraube und Mutter: Stahl verzinkt brüniert
- Stutzen: optional wählbar

## Liefervarianten

- weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

## Passend zu Schlauch

AIRDUC® 355 + 356 (AS / HT / FOOD / INOX  
FOOD-AS / EC)

Nennweite mm	Passend zu Schlauch Ø-Innen mm	VPE Stk.	Bestellnummer
--------------	--------------------------------	----------	---------------

## Montage mit Erdung des Federstahldrahtes am Stutzen; (bitte wählen Sie Schlauch, Stutzen und Einbindesystem einzeln aus)

25	Ø 25	1	231-0025-0000
32	Ø 32	1	231-0032-0000
38	Ø 38	1	231-0038-0000
40	Ø 40	1	231-0040-0000
50	Ø 50	1	231-0050-0000
65	Ø 65	1	231-0065-0000
75	Ø 75	1	231-0075-0000
80	Ø 80	1	231-0080-0000
100	Ø 100	1	231-0100-0000

## Einbindesystem (Klemmschalen, Dichteinsatz, Schrauben und Muttern)

25	355 Ø 25	1	231-0025-2970
32	355 Ø 32	1	231-0032-2970
32	356 Ø 32	1	231-0032-2971
38	355 Ø 38	1	231-0038-2970
38	356 Ø 38	1	231-0038-2971
40	355 Ø 40	1	231-0040-2970
40	356 Ø 40	1	231-0040-2971
50	355 Ø 50	1	231-0050-2970
50	356 Ø 50	1	231-0050-2971
65	355 Ø 65	1	231-0065-2970
65	356 Ø 65	1	231-0065-2971
75	355 Ø 75	1	231-0075-2970
75	356 Ø 75	1	231-0075-2971

Weitere Technische Daten unter [www.norres.com](http://www.norres.com). Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.

## Vibraplast AG

Wittenwilerstrasse 25, 8355 Aadorf  
+41 (0) 52 368 00 50 / [info@vibraplast.ch](mailto:info@vibraplast.ch) / [www.vibraplast.ch](http://www.vibraplast.ch)



# CONNECT SAFETY CLAMP ASSEMBLY 231



Nennweite mm	Passend zu Schlauch Ø-Innen mm	VPE Stk.	Bestellnummer
80	355 ø 80	1	231-0080-2970
80	356 ø 80	1	231-0080-2971
100	355 ø 100	1	231-0100-2970
100	356 ø 100	1	231-0100-2971

Ersatzteil	Dichteinsatz	VPE Stk.	Bestellnummer
25	355 ø 25	1	231-0025-2921
32	355 ø 32	1	231-0032-2921
32	356 ø 32	1	231-0032-2922
38	355 ø 38	1	231-0038-2921
38	356 ø 38	1	231-0038-2922
40	355 ø 40	1	231-0040-2921
40	356 ø 40	1	231-0040-2922
50	355 ø 50	1	231-0050-2921
50	356 ø 50	1	231-0050-2922
65	355 ø 65	1	231-0065-2921
65	356 ø 65	1	231-0065-2922
75	355 ø 75	1	231-0075-2921
75	356 ø 75	1	231-0075-2922
80	355 ø 80	1	231-0080-2921
80	356 ø 80	1	231-0080-2922
100	355 ø 100	1	231-0100-2921
100	356 ø 100	1	231-0100-2922

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Alle angegebenen Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.  
Bitte beachten Sie unseren Technischen Anhang unter [www.norres.com](http://www.norres.com).

## Zubehör



CONNECT THREAD  
FITTING 234



CONNECT TRI-CLAMP  
FITTING 245



CONNECT DAIRY FITTING  
247



CONNECT ASEPTIC  
FITTING 249

Weitere Technische Daten unter [www.norres.com](http://www.norres.com). Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.

## Vibraplast AG

Wittenwilerstrasse 25, 8355 Aadorf

+41 (0) 52 368 00 50 / [info@vibraplast.ch](mailto:info@vibraplast.ch) / [www.vibraplast.ch](http://www.vibraplast.ch)

