


TECHNISCHE DATEN



Sandstrahl-Qualität NR/SBR ohne Einlage

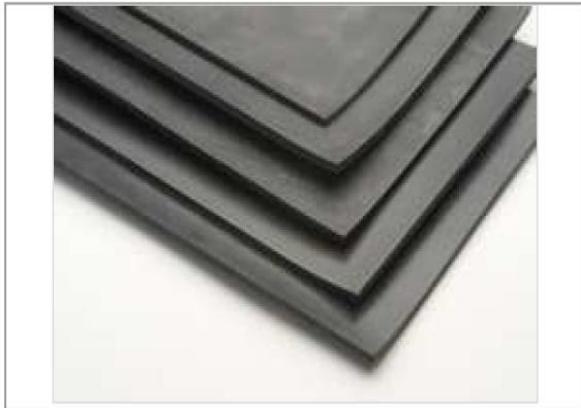

basenbeständig, bedingt ozon-,
witterungs- und säurebeständig, gute
Verschleißfestigkeit
ausgezeichnete mechanische
Eigenschaften, antistatisch - spez.
Durchgangswiderstand nach VDE 0303-
30:1993 <1 MegaOhm*cm

Produkteigenschaften

Qualität (Material):	Naturkautschuk
Härte:	60 +/- 5° Shore A
Ausführung:	NR/SBR
Temperatureinsatzbereich:	-30 bis +70° C.

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und technischen Kenntnissen. Vorbehalten bleiben Änderungen.
