


## Aufbau Trocken-Unterlagsboden auf Massivdecke

Trittschall-Verbesserungsmass

$\Delta L'w = 32$  bis  $36$  dB

(je nach Art der Massivdecke, Materialwahl und Bauhöhe des Trockenbodens)

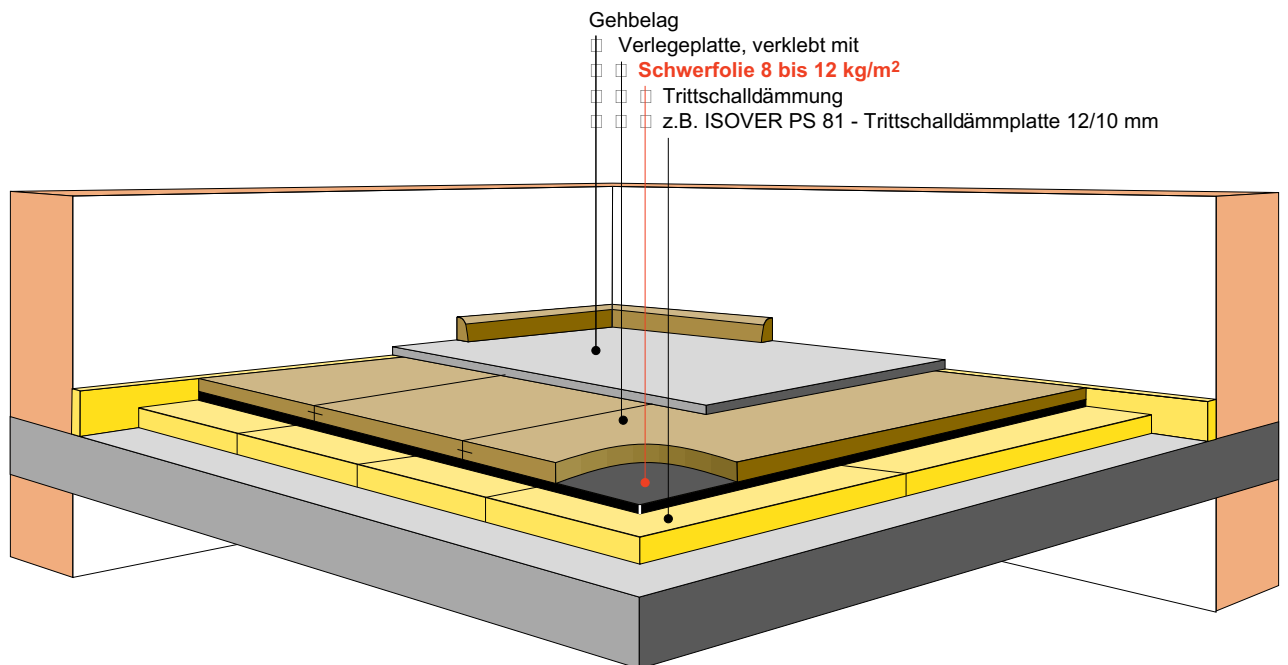

Die dabei durch die Schwerfolie zusätzlich erreichte Trittschalldämmung beträgt **+5 bis +7 dB**