


Steildach, Schalldämmung aussen

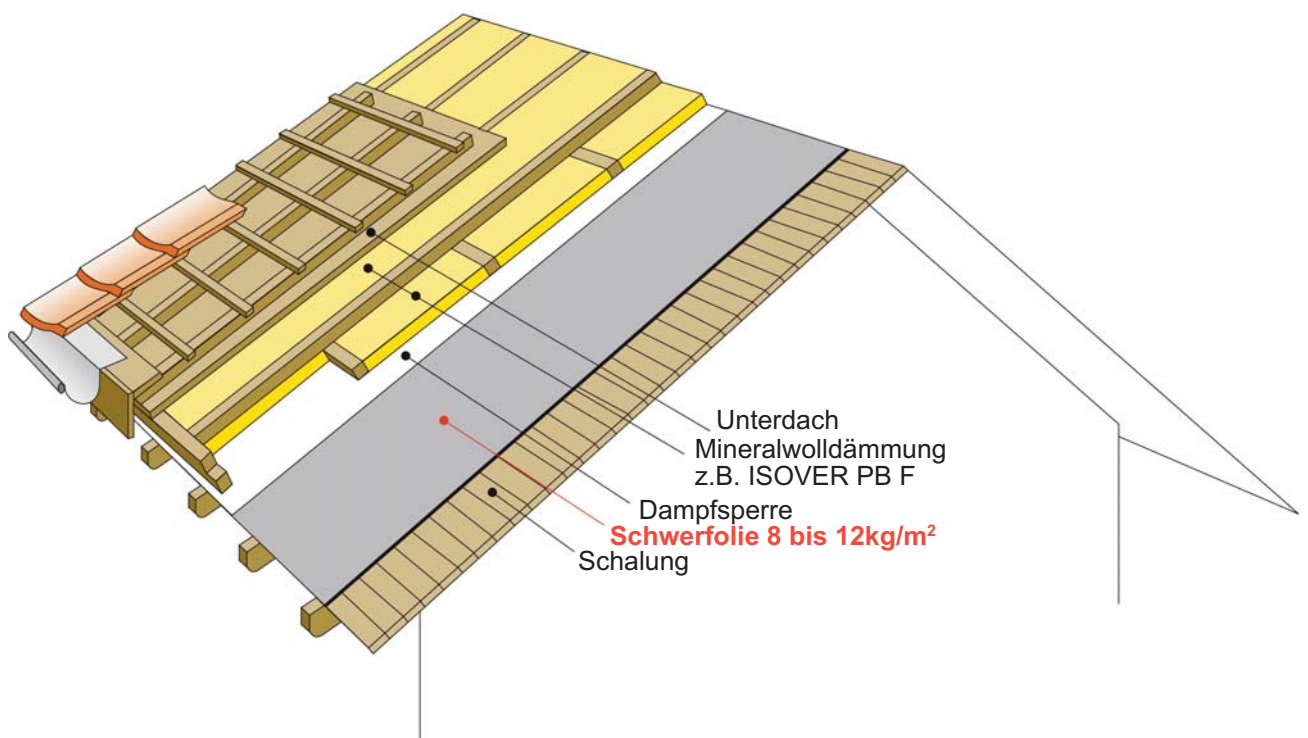

Verbesserung der Luft-Schalldämmung durch den Einsatz der Schwerfolie:

$\Delta R'w = 4 \text{ bis } 6 \text{ dB}$

(je nach verwendeten Dachmaterialien und Bauhöhen)